


ESTRUCTURA COPLANAR CON MICRORAILES

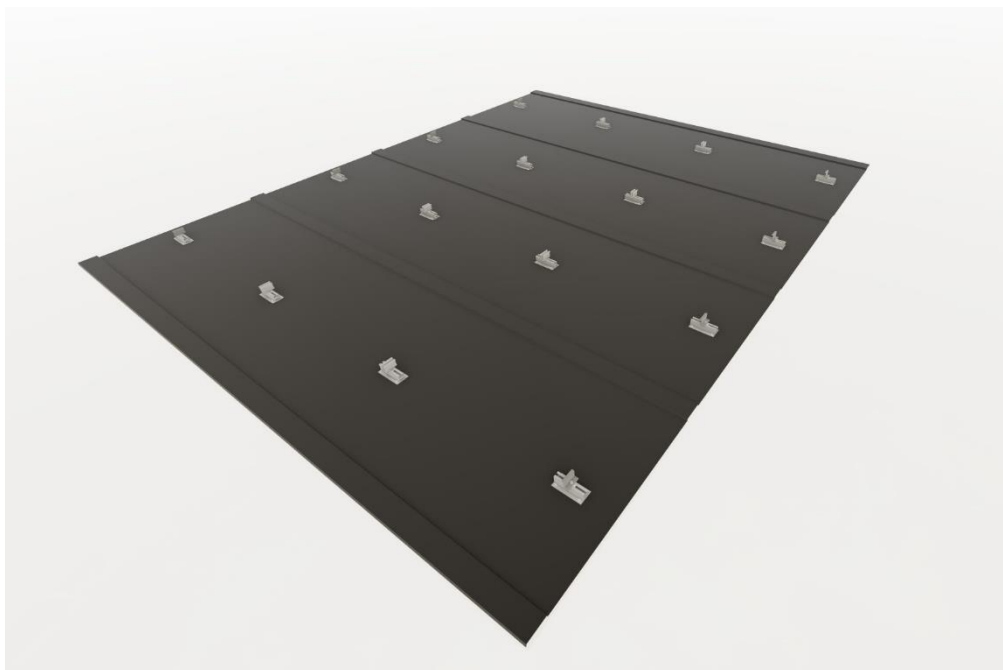

La estructura coplanar con micro railes de **Ennova Renovables S.L.** es la solución ideal para aprovechar la inclinación propia de la cubierta donde se haga la instalación fotovoltaica.

La estructura está formada por: micro railes de aluminio de perfil plano tipo H y tornillería de inox.

Su aplicación es para todo tipo de cubiertas metálicas, especialmente apta para paneles tipo sándwich.

Gracias a su versatilidad, tamaño, ligereza y facilidad de instalación se puede instalar de manera rápida y cómoda sin importar la distribución y tamaño de los módulos fotovoltaicos.





ENNOVA LE OFRECE 10 AÑOS DE GARANTÍA EN ESTRUCTURAS Y SOPORTES.



Material



Tornillería
Perfil plano H 75x70 mm

Inox. A2-70
Aluminio EN-AW-6060

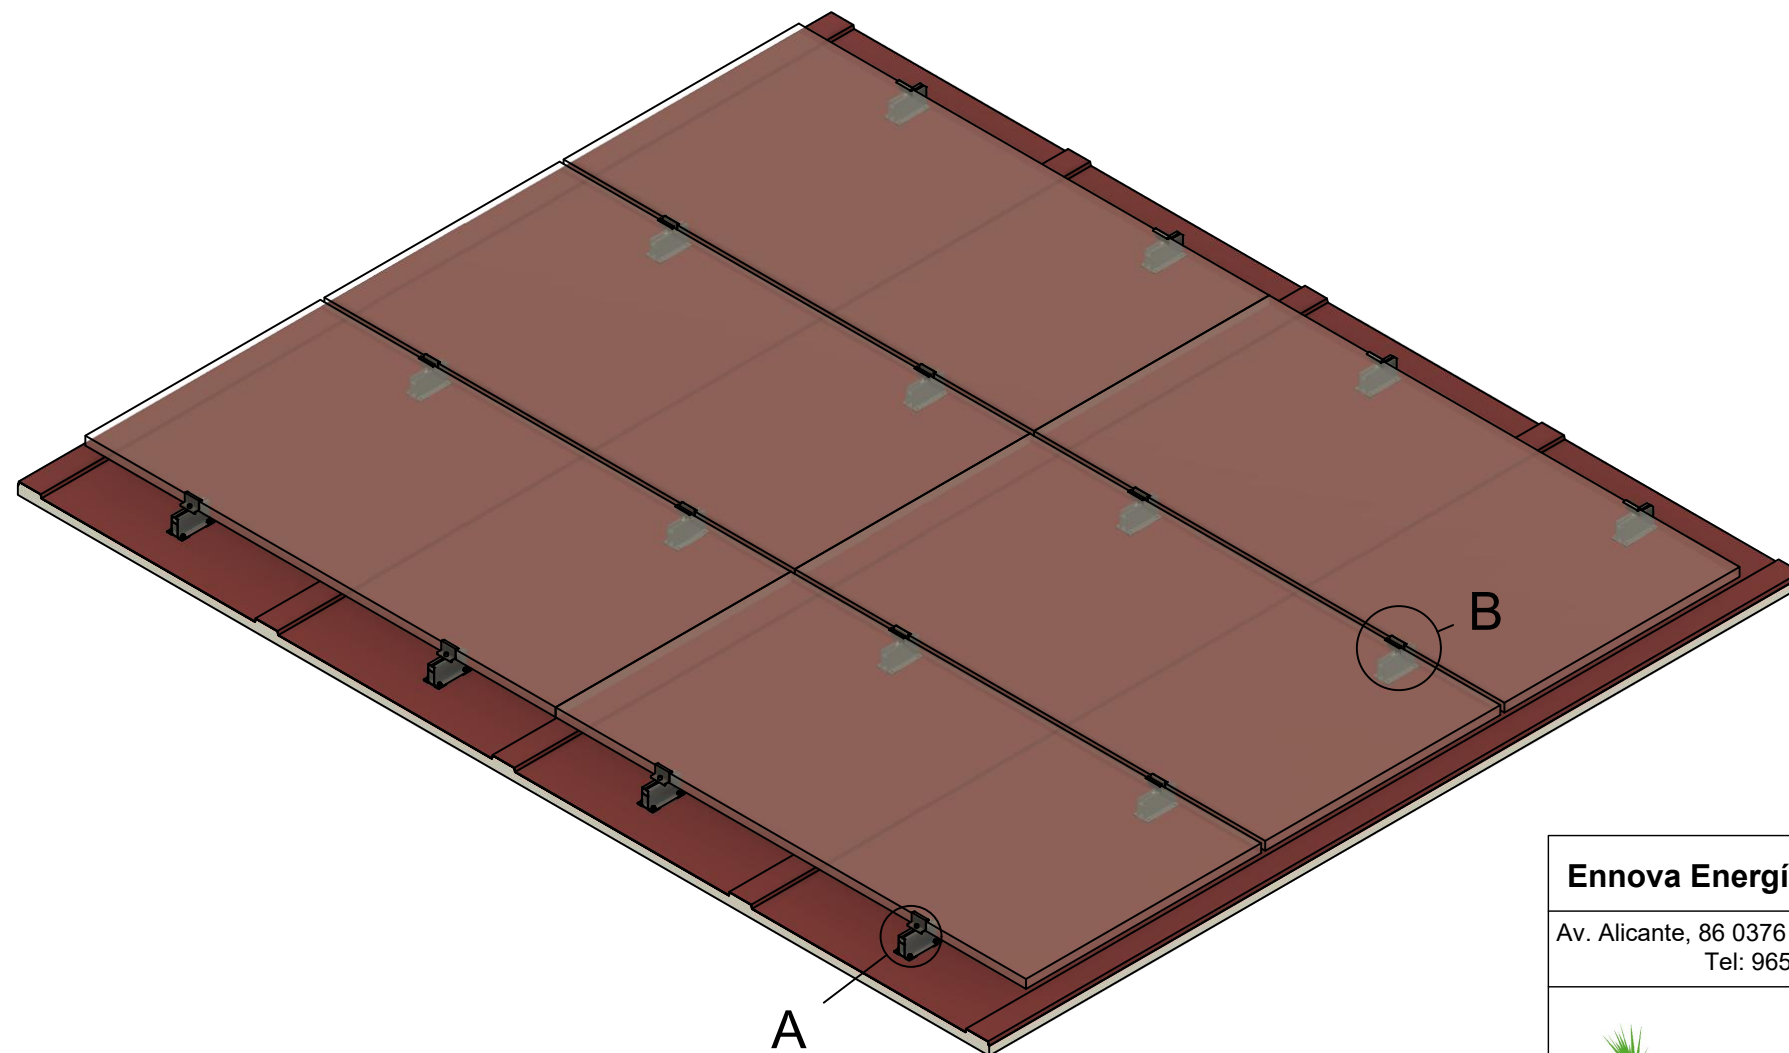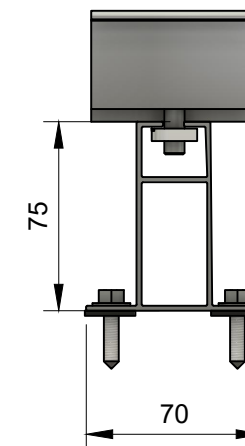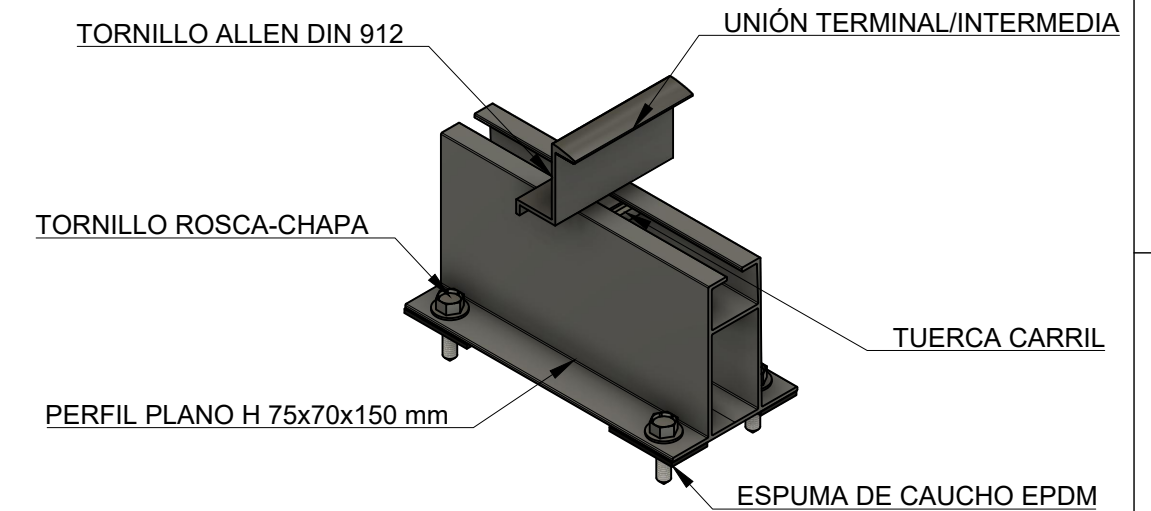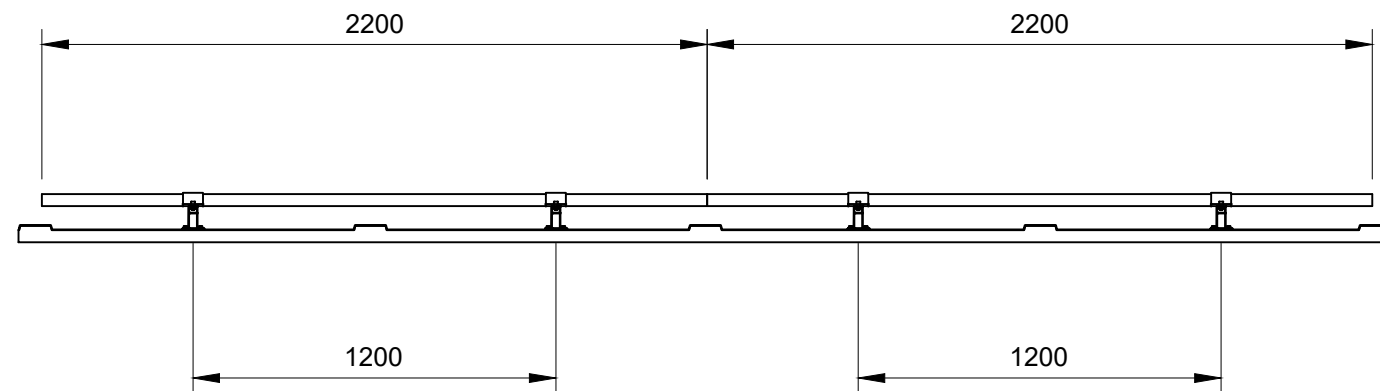


Unión Terminal

Unión Intermedia

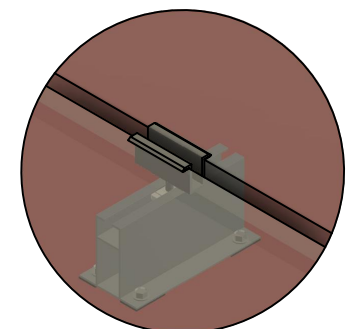

Ennova Energía Spain S.L Av. Alicante, 86 0376 Ondara, Alicante Tel: 965 76 63 29	Hecho por: Ana Paula Gomes Gonçalves		Fecha: 28/01/2021	
	FICHA TÉCNICA		Unidades: mm	Formato: PDF
	Descripción: ESTRUCTURA COPLANAR CON MICRORAILES DE PERFIL PLANO		Material:	
			Revisado por:	
	Rev. OK	Fecha de revisión	N° de plano 1/1	

ESTRUCTURA COPLANAR CON PERFIL PLANO TIPO H

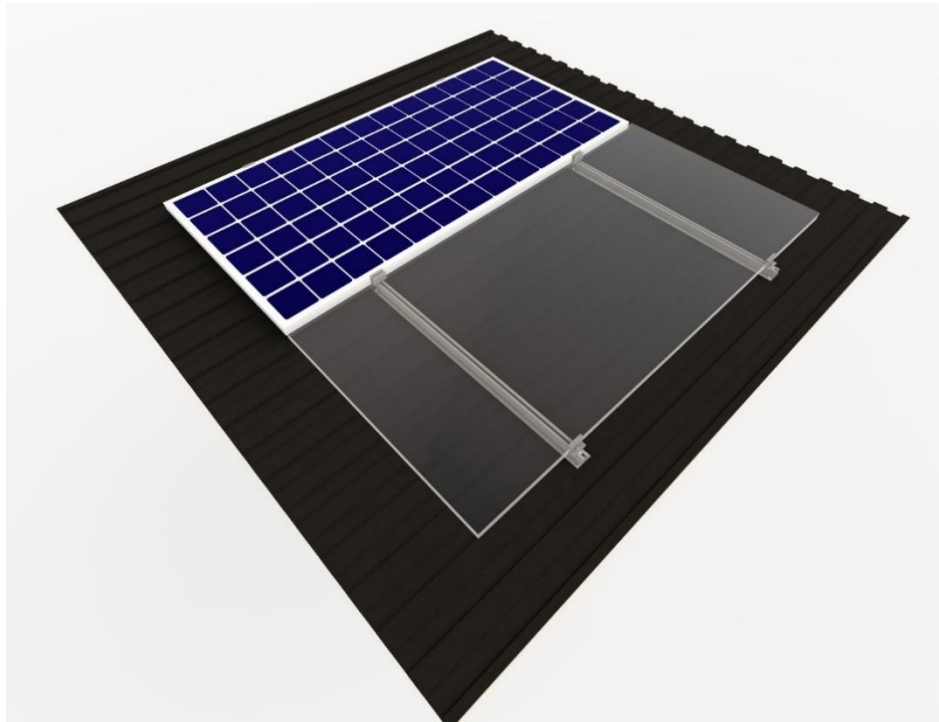


La estructura coplanar con perfil plano de **Ennova Renovables S.L.** es la solución ideal para aprovechar la inclinación propia de la cubierta metálica.

La estructura está formada por: perfil plano tipo H de aluminio y tornillería de Inox.

Su aplicación es para todo tipo de cubiertas metálicas.

Gracias a su versatilidad, ligereza y facilidad de montaje podemos hacer instalaciones sin importar el tamaño o la distribución de los módulos.

ENNOVA LE OFRECE 10 AÑOS DE GARANTÍA EN ESTRUCTURAS Y SOPORTES.

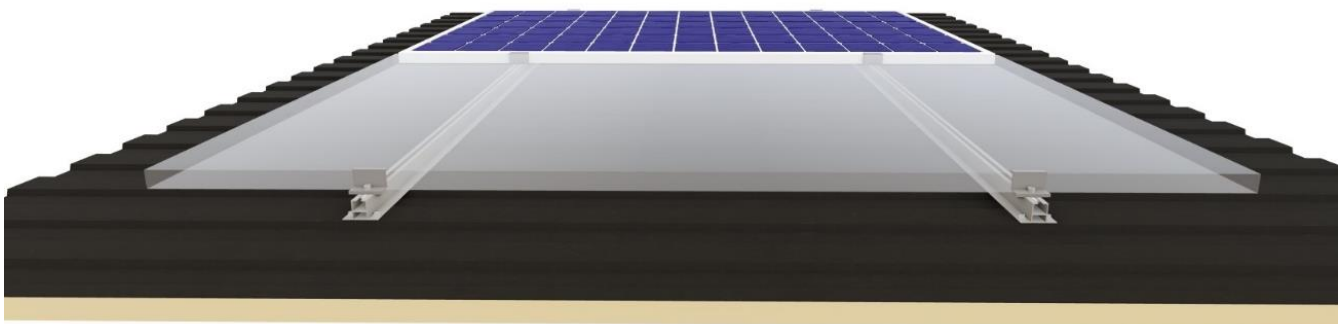






Materiales

Tornillería
Perfil plano H 75x70 mm


Inox. A2-70
Aluminio EN-AW-6060

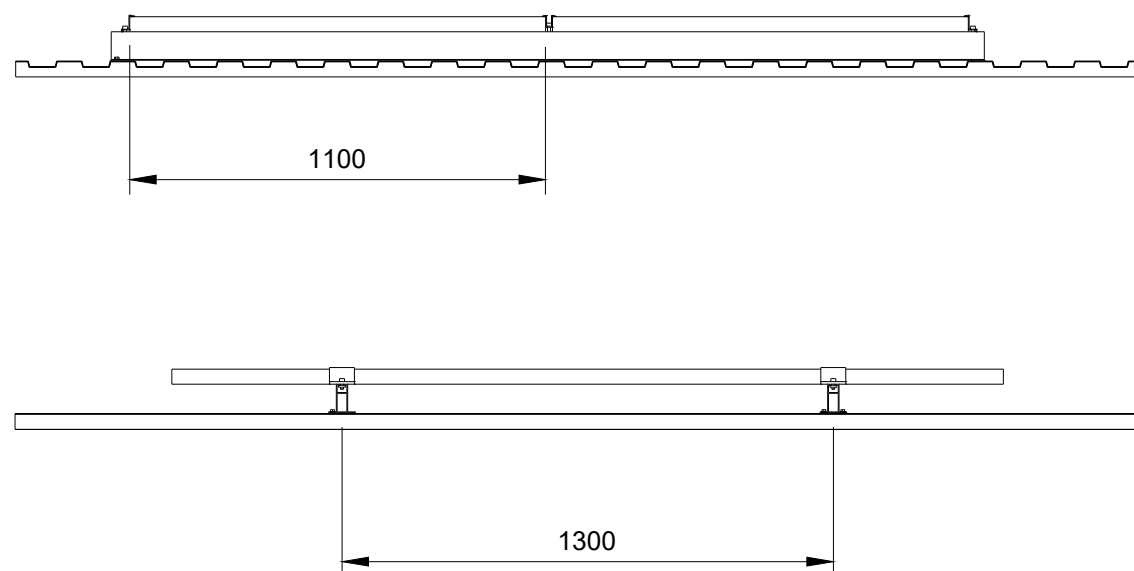


UNIÓN TERMINAL/INTERMEDIA

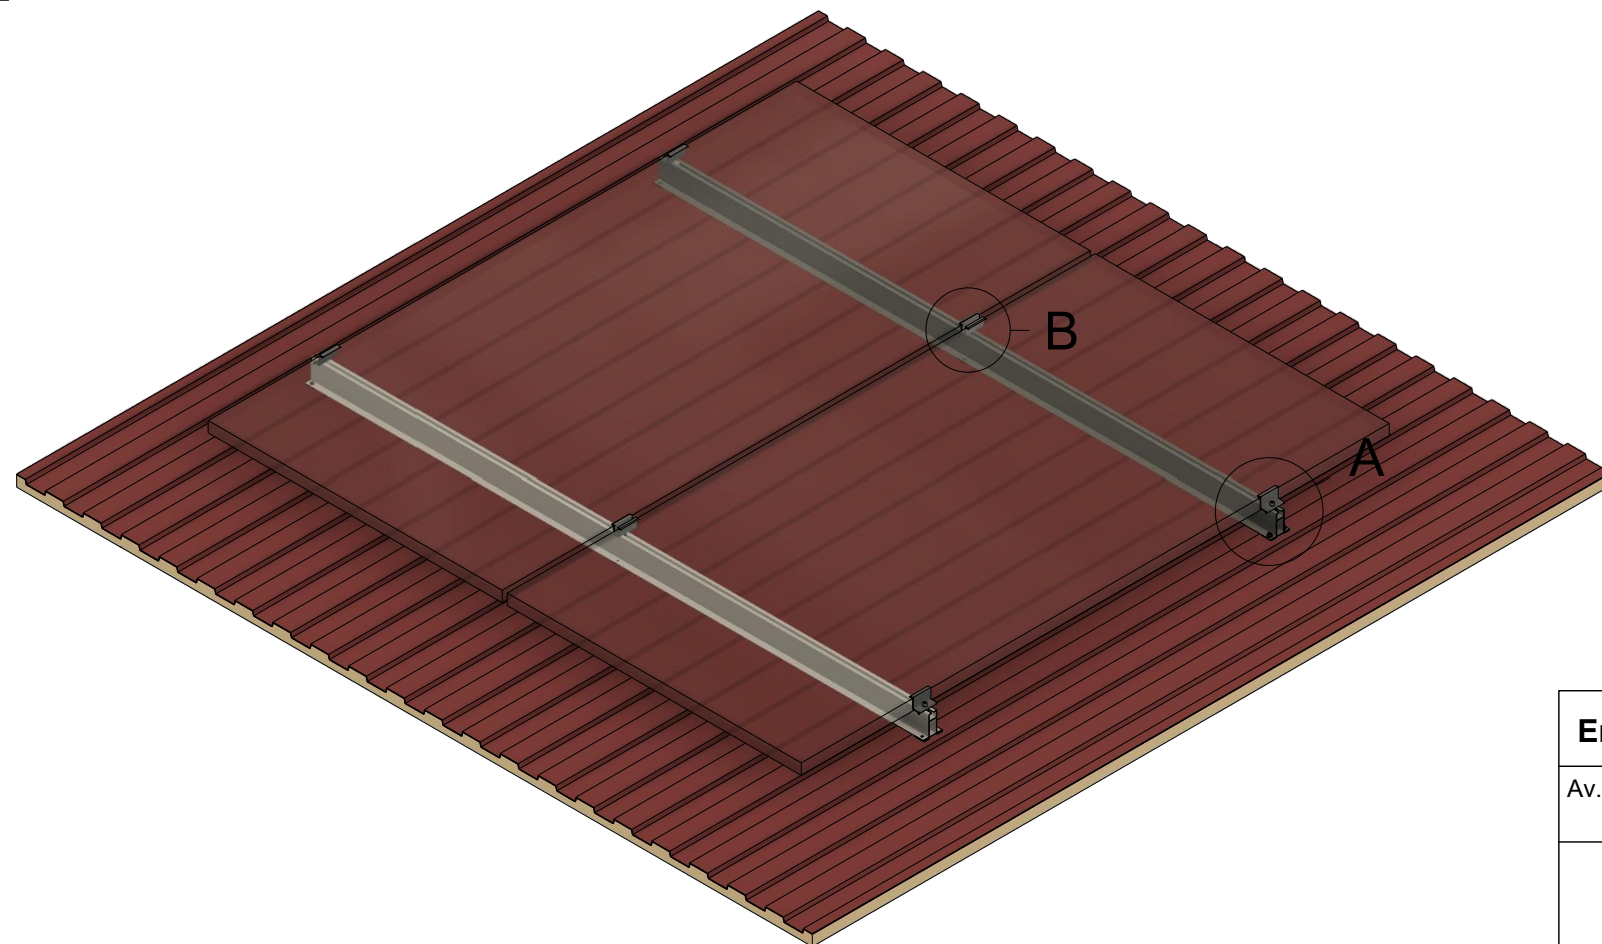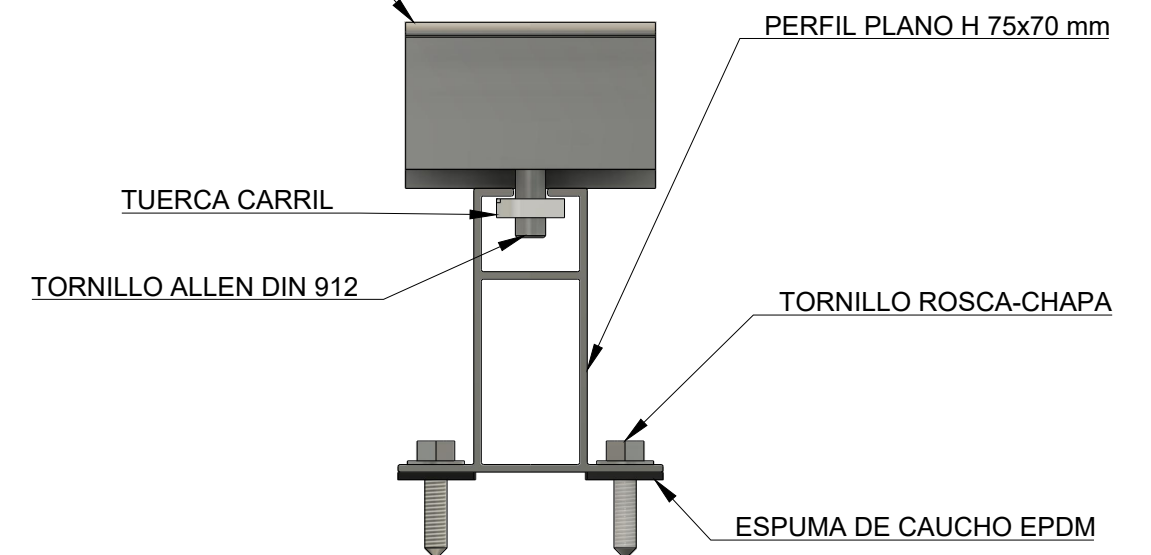

Unión terminal



Unión intermedia



Ennova Energía Spain S.L Av. Alicante, 86 0376 Ondara, Alicante Tel: 965 76 63 29	Hecho por: Ana Paula Gomes Gonçalves	Fecha: 02/2021		
	FICHA TÉCNICA	Unidades: mm	Escala:	Formato: PDF
	Descripción: ESTRUCTURA COPLANAR CON PERFIL PLANO H SOBRE CHAPA METÁLICA	Material:		
		Revisado por:		
		Rev. OK	Fecha de revisión	N° de plano 1/1

ESTRUCTURA COPLANAR CON VARILLA



El soporte coplanar con varilla de **Ennova Renovables S.L.** es la solución ideal para aprovechar la inclinación propia del tejado o bien para reorientar una estructura inclinada sobre la cubierta. Es perfecta para no romper la estética de la vivienda, en caso de ponerse coplanar, o perfecta para conseguir la orientación e inclinación más eficaz de la instalación con la reorientación.

El soporte está formado por: varilla roscada, perfil U de aluminio, perfil doble H de aluminio, y tornillería de inox.

Su aplicación es para todo tipo de cubiertas (excepto chapa sándwich y correas metálicas), con anclaje posible a hormigón y correas de madera.

Gracias a su versatilidad, tamaño, ligereza y facilidad de instalación se puede instalar de manera rápida y cómoda sin desmontar la cubierta, sin importar la distribución y tamaño de los módulos fotovoltaicos.


ENNOVA OFRECE 10 AÑOS DE GARANTÍA DE SUS ESTRUCTURAS Y SOPORTES.

Material



Tornillería
Perfil H 40x40 mm/ Perfil U

Inox. A2-70
Aluminio EN-AW-6060 T5




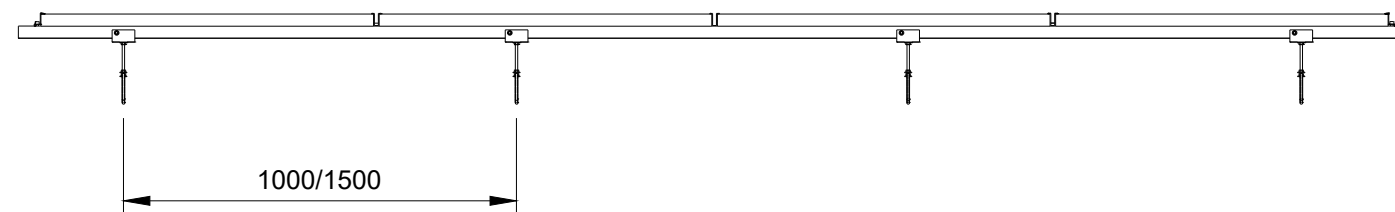


CONJUNTO AGARRE CON VARILLA

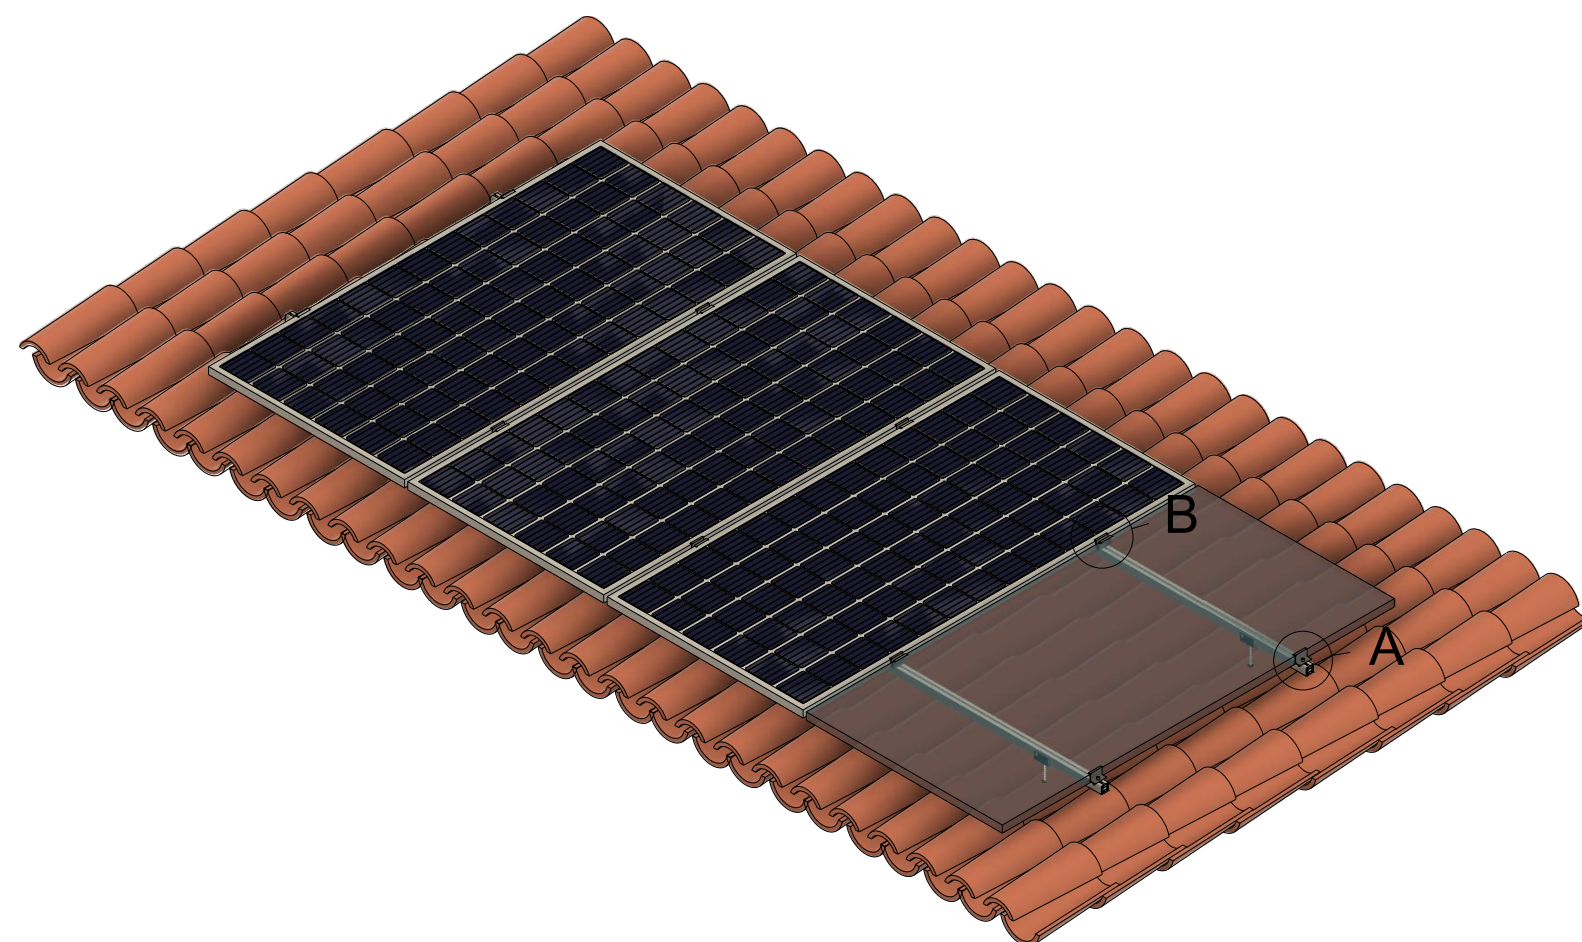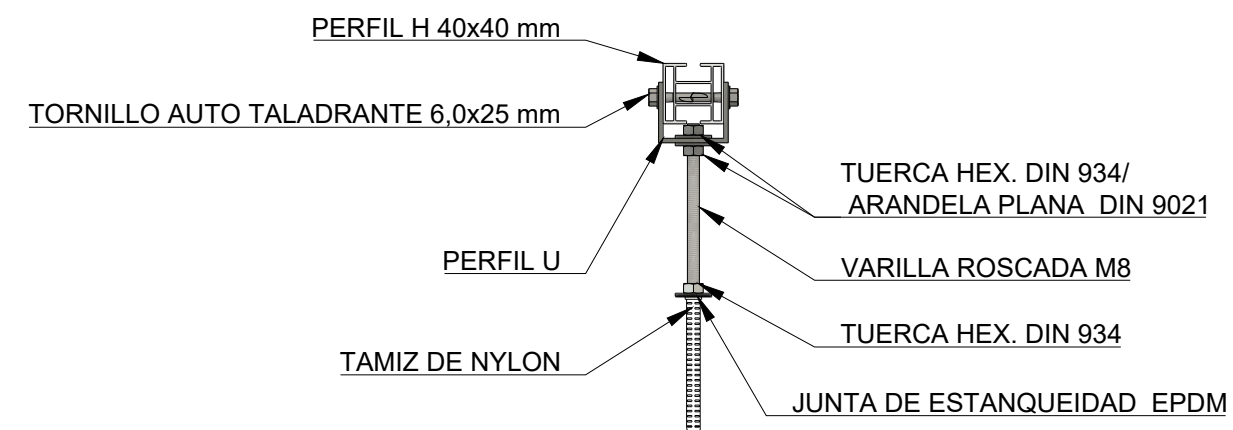

Unión Terminal

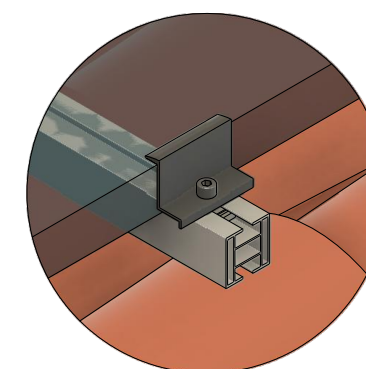

Unión Intermedia

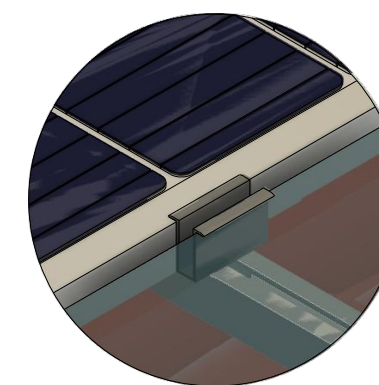

Ennova Energía Spain S.L Av. Alicante, 86 0376 Ondara, Alicante Tel: 965 76 63 29	Hecho por: Ana Paula Gomes Gonçalves	Fecha: 02/2021		
	FICHA TÉCNICA	Unidades: mm	Escala:	Formato: PDF
	Descripción: SOPORTE COPLANAR CON AGARRE CON VARILLA ROSCADA		Material:	
			Revisado por:	
	Rev. OK	Fecha de revisión	Nº de plano 1/1	

ESTRUCTURA COPLANAR CON AGARRE BAJO TEJA



El soporte coplanar con agarre bajo teja de **Ennova Renovables S.L.** es la solución ideal para aprovechar la inclinación propia del tejado de su vivienda. Es perfecta para no romper la estética de la vivienda o si no deseas ver los módulos.

La estructura está formada por: perfil doble H de aluminio, piezas para el agarre bajo teja y tornillería de inox.




Su aplicación es para tejados con todo tipo de tejas (excepto cubiertas de pizarra).

Gracias a su versatilidad, tamaño, ligereza y facilidad de instalación se puede instalar de manera rápida y cómoda sin importar la distribución y tamaño de los módulos fotovoltaicos.


ENNOVA OFRECE 10 AÑOS DE GARANTÍA DE SUS ESTRUCTURAS Y SOPORTES.

Materiales



Tornillería	Inox. A2-70
Perfil plano H 75x70 mm	Aluminio EN-AW-6060 T5
Agarre bajo teja Ennova	Acero Galvanizado

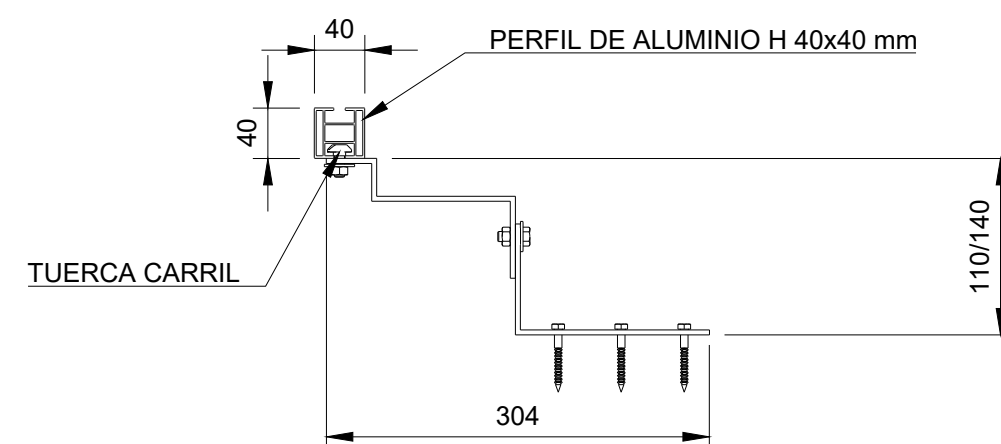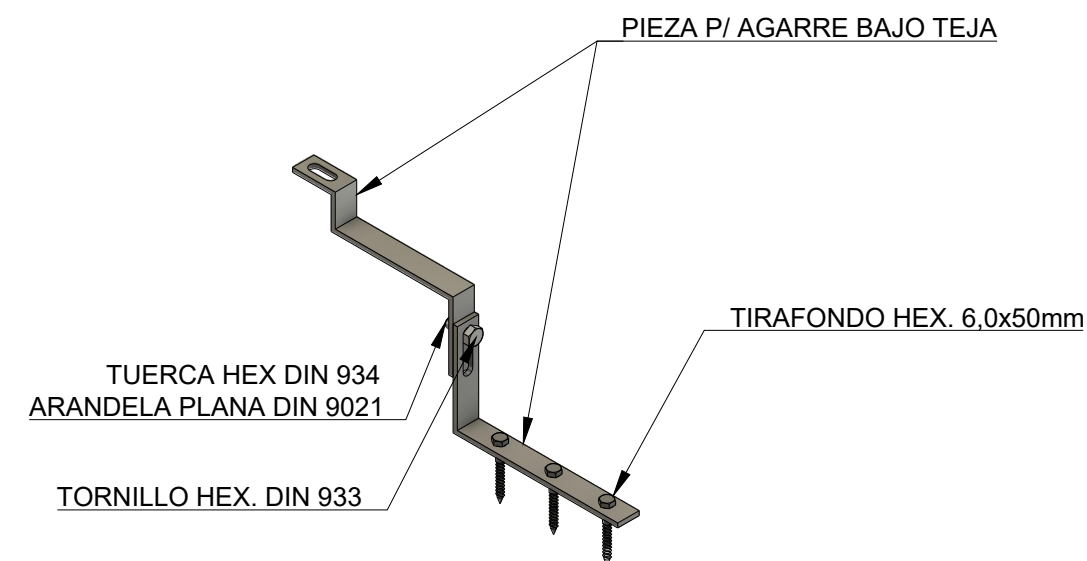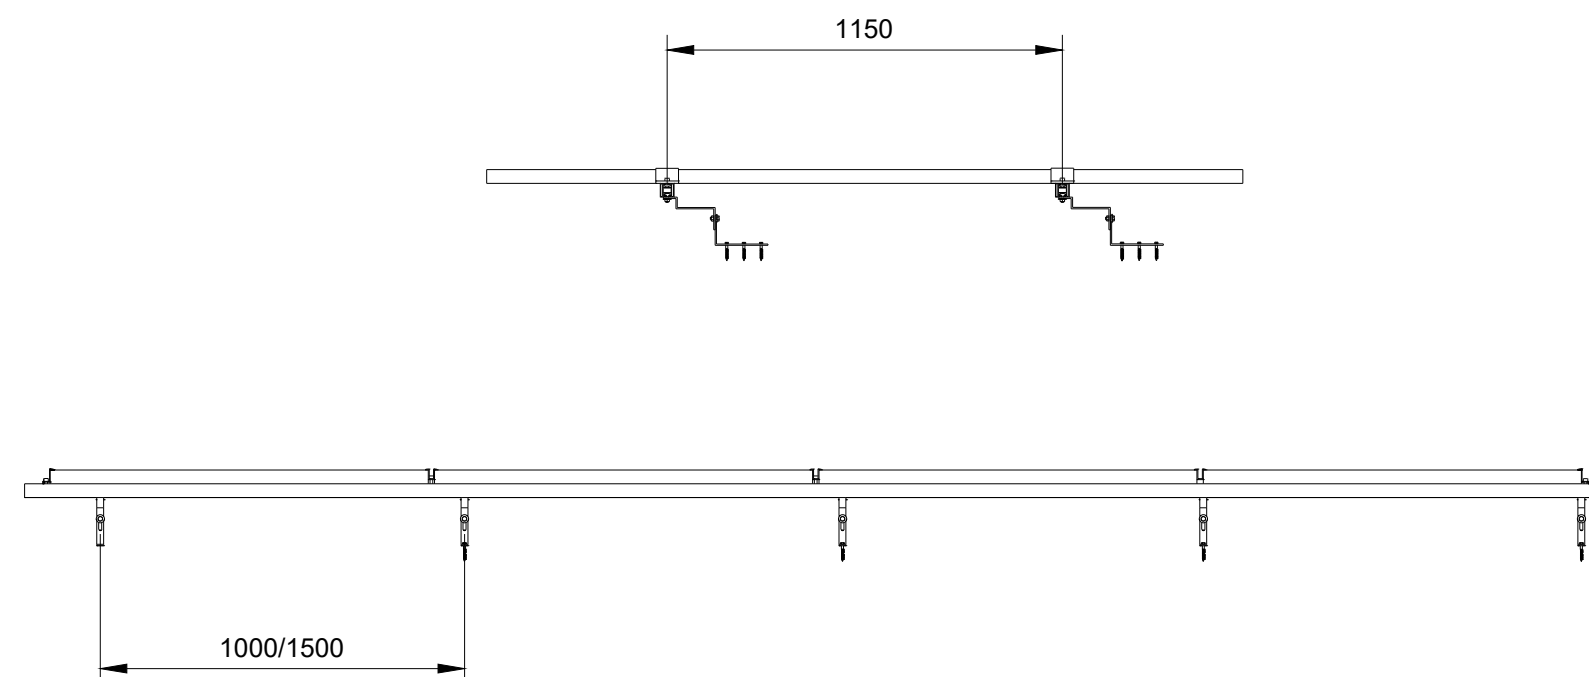

Unión Terminal

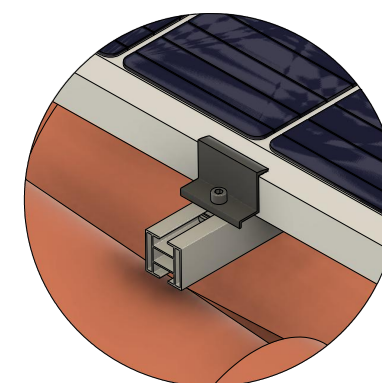

Unión Intermedia

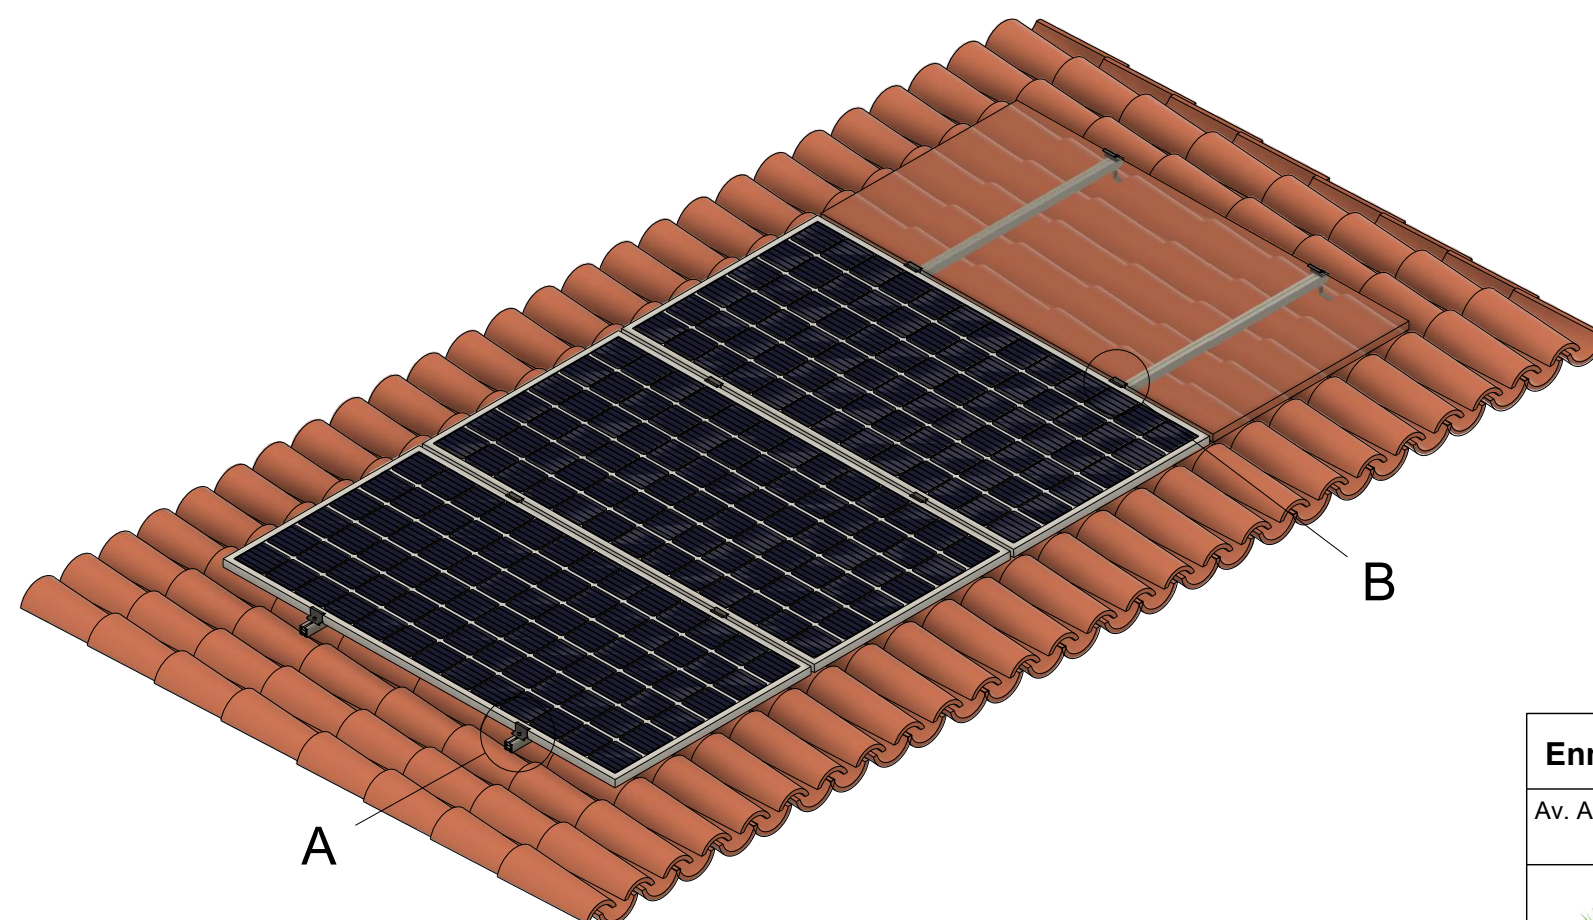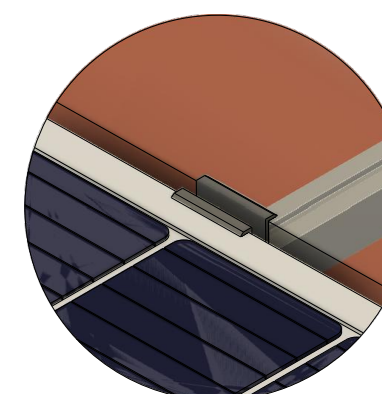

Ennova Energía Spain S.L Av. Alicante, 86 0376 Ondara, Alicante Tel: 965 76 63 29	Hecho por: Ana Paula Gomes Gonçalves		Fecha: 28/01/2021	
	FICHA TÉCNICA		Unidades: mm	Escala: Formato: PDF
	Descripción: SOPORTE COPLANAR CON AGARRE BAJO TEJA		Material:	
	Revisado por:		Rev. OK	Fecha de revisión N° de plano 1/1